

Montageanleitung Softclose

Softclose für HS Standard

M309

LIEFERUMFANG


Stift



Auslöser inkl. Schraube




Softclose



MONTAGE SOFTCLOSE

Montieren Sie zunächst den Softclose mithilfe des Stiftes an den Laufwagen.

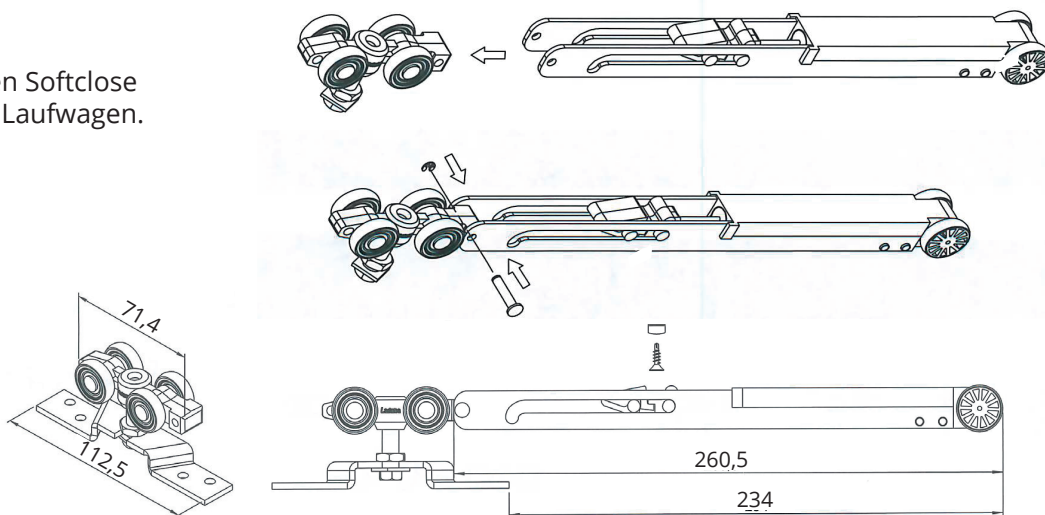

MONTAGE SOFTCLOSE IN DER OBEREN LAUFSCHIENE

Nun schieben Sie den Softclose und den 2. Laufwagen in die Deckenschiene.



Montieren Sie jetzt den Auslöser gemäß Abbildung in der oberen Laufschiene. Die genaue Position errechnet sich wie folgt:

$$c = a + 126$$

