

Montageanleitung Softclose

Softclose für HS Komfort

M304


LIEFERUMFANG

Online Montagevideo



Profitieren Sie auch von unserem Montagevideo!



Auslöser



Stopper



Softclose

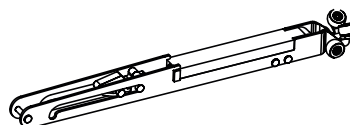


wird für diese Montage nicht benötigt

MONTAGE SOFTCLOSE

Hinweis:

Der Softclose muss vor dem Einsetzen gespannt werden.

Montieren Sie den Softclose gemäß Abbildung an den Laufwagen.

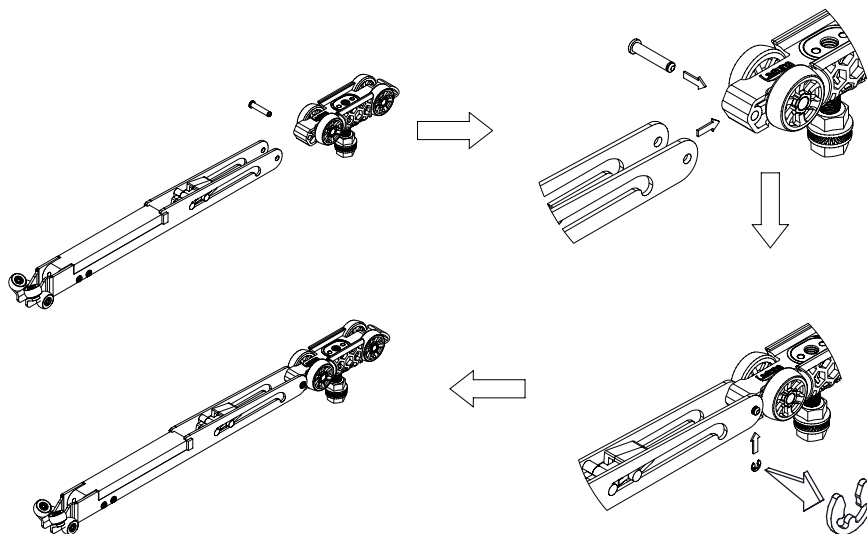

MONTAGE SOFTCLOSE IN DER OBEREN LAUFSCHIENE

Montieren Sie nun den Auslöser gemäß Abbildung in der oberen Laufschiene.

Achtung:

Verwenden Sie bei der Benutzung des Softclose immer den dort beiliegenden Stopper.

