

# Montageanleitung Akustik Paneel

M705

Lamellenelement, Wand- und Deckenmontage

Online  
Montagevideo




Profitieren Sie  
auch von unserem  
Montagevideo!



Sie benötigen \*Kleber und eine Kartuschenpistole, Wasserwaage, Bleistift, Akkuschauber, Cuttermesser und \*schwarze Schrauben. Benutzen Sie am besten Montagehandschuhe bei der Installation.

\*optional bei uns erhältlich.

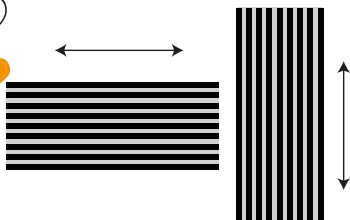


Entscheiden Sie, in welche Richtung Sie Ihr Akustik Paneel verwenden möchten.

Der Filz des Akustik Paneels kann von hinten mit einem Cuttermesser gekürzt werden. Sollten auch die Holzlamellen gekürzt werden, benötigen Sie zusätzlich eine Säge.

(Kreissäge und ggf. eine Stichsäge für Ausschnitte wie Steckdosen etc.)


## MONTAGEVARIANTEN



Bei der **Wandmontage** werden die Akustik Paneele mit **Schrauben oder Kleber** montiert. Bei der **Deckenmontage** müssen **immer Schrauben** verwendet werden!

### VARIANTE KLEBEN

Verteilen Sie den Kleber auf der Rückseite!



### VARIANTE SCHRAUBEN

Verwenden Sie mindestens 15 Stück Schrauben für jedes Paneel. Der Abstand zwischen den Schrauben darf maximal 60 cm betragen. Die Schrauben können direkt durch den Filz an die Wand oder Decke geschraubt werden.

Eine weitere Option ist die Montage der Akustik Paneele bauseits auf einer 45 mm Schalung/Lattung mit Mineralwolle hinter den Platten (Schallklasse A wird erreicht).